



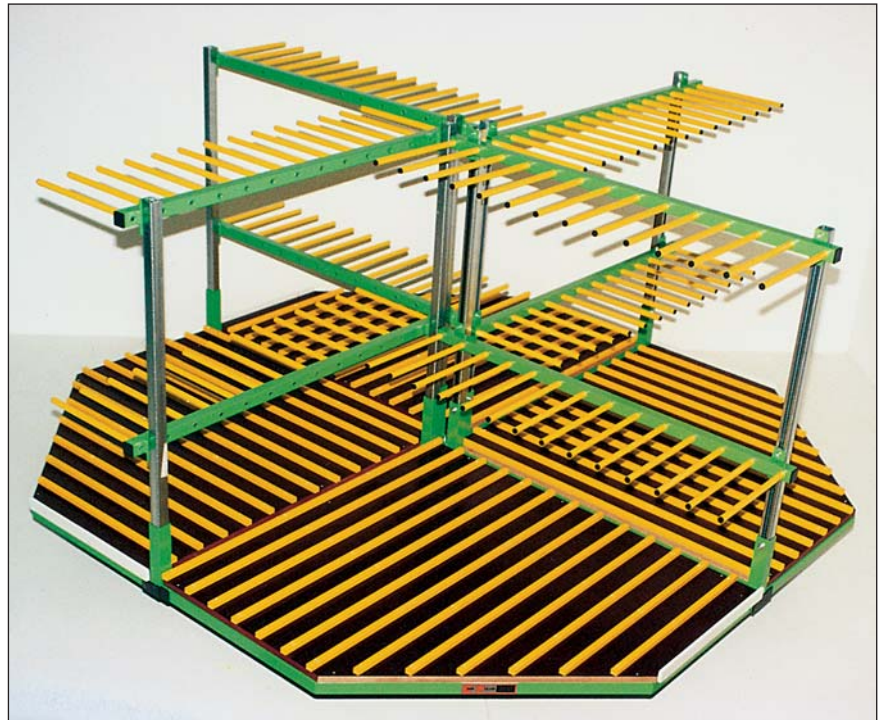
**Flügelkarussell  
 FK-52**



Das Flügelkarussell dient als Puffer zwischen einzelnen Arbeitsplätzen.  
 Aufnahmekapazität 52 Flügel,  
 Fachabstand 80 mm,  
 auf stabilem Drehkranz gelagert.






a = 2800  
 b = 1500  
 c = 2800  
 = 350 kg



**Glasleistenwagen GLW-D**

Doppelseitiger Glasleistenwagen zur stehenden Lagerung von Glasleistenzuschnitten.  
 Pro Seite 15 Fächer, Fachabstand 65 mm, Fachteiler mit Kunststoffüberzug. Boden mit Rillengummiauflage.  
 Wahlweise ausgestattet mit 4 Lenkrollen Nylon  $\varnothing$  150 oder Gummi  $\varnothing$  160.



a = 1400  
 b = 1600  
 c = 600  
 = 60 kg